END CONNECTOR WITH CORD AND SWITCH

15′ Cord

Permits track to be plugged into standard wall outlet where permanent installation is not convenient.

Track Lighting Plug-IN Live End Connector. Energizes track section utilizing a household electrical receptacle.

For use with Hampton Bay EC series and HB series track system. 60Hz 120V.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. IMPORTANT: Determine ground side of track (has indented groove on face and two internal copper bars) and connector (side of connector with two metal tabs). Can only be assembled if grounds are aligned through this is not a grounded accessory.

CAUTION: NEVER PLUG INTO ELECTRICAL RECEPTACLE UNLESS TRACK IS ATTACHED AND ASSEMBLY INSTALLED.

2. Loosen set screw on the end cap at appropriate track end and remove. Loosen set screws on connector.
3. Aligning the ground sides of track and connector, push connector into open ends of track. Tighten set screw.
4. Place track/connector assembly at desired location on ceiling, noting location of nearest electrical receptacle. Mark track holds and proceed with installation as described in track instructions.
5. Insert plug into switch and switch into electrical receptacle.

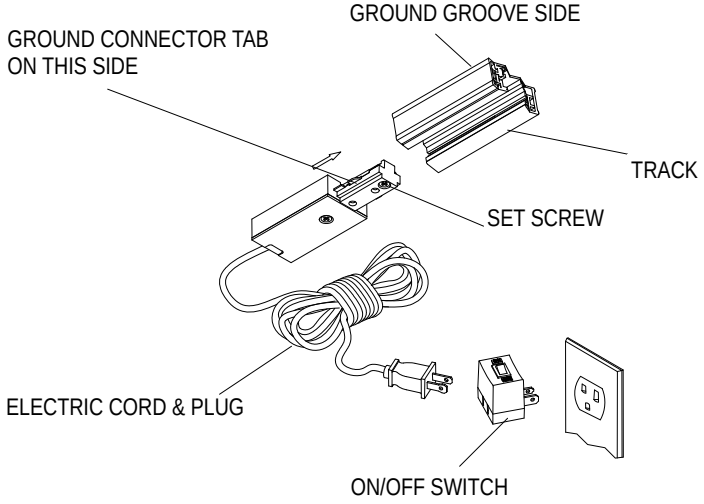

CONECTOR DE EXTREMO CON CABLE E INTERRUPTOR

Cable de 15′

Permite enchufar el riel a una salida eléctrica estándar cuando no resulta conveniente una instalación permanente.

Conector enchufable para extremo vivo de sistemas de riel de iluminación Energiza la sección de riel utilizando un tomacorriente doméstico.

Para usar con el sistema de riel serie Hampton Bay. 120V 60 Hz

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN:

1. IMPORTANTE: Determine cuáles el lado a tierra del riel (tiene una ranura en el lado anterior y dos barras interiores de cobre) y del conector (el lado con dos lengüetas de metal). A pesar de no ser un accesorio con conexión a tierra, el mismo podrá ensamblarse únicamente si los lados a tierra están alineados.PRECAUCIÓN: NUNCA LO CONECTE A UN SUMINISTRO ELÉCTRICO A MENOS QUE EL RIEL YA HAYA SIDO COLOCADO E INSTALADO.
2. Afloje el tornillo sujetador en la cubierta de extremo y quítelo. Afloje los tornillos sujetadores del conector.
3. Alinee los lados a tierra del conector del riel y empuje el conector hacia los extremos abiertos del riel. Apriete los tornillos sujetadores.
4. Conecte el riel / ensamblaje de conexión al lugar deseado en el techo,observando la ubicación del suministro eléctrico más cercano. Marque los agujeros del riel y proceda con la instalación según las instrucciones.
5. Inserte el enchufe en el interruptor y éste en el suministro eléctrico.